

ملخص العرض المالي

القيمة الإجمالية للمواد المنسوبة بكل صفحة	رقم الماء المنسوبة رقمًا	رقم الصفحة	عدد المواد المنسوبة رقمًا	
كتاب	دينار	فلس		
				١
				٢
				٣
				٤
				٥
				٦
				٧
				٨
				٩
				١٠
				١١
				١٢
				١٣
				١٤
				١٥
				١٦
				١٧
				١٨
القيمة الإجمالية لجميع المواد المنسوبة				
القيمة المالية لكفالة دخول العطاء				

- الاسم التجاري للمناقص: - خاتم المناقص والتوجيع.

الملحق (أ)-كشف المواد التدريبية المطلوبة للدفعة/ ٢٦ المرفقة لدعوة العطاء رقم: (ش و ٣ / ٢٠٢٢)


مواد مشاغل (دهان مباني)

الرقم	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكتيبة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المورّد	المناقص	الماركة للمادة المقدمة	المنتشر للمادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي كتابة
١	أساس جدران بوند	جalon	سعة ٣٤,٦ لتر ناشونال توب	٣						
٢	أساس حديد احمر	جalon	سعة ٣٤,٦ لترزنك كرومات ناشونال	٨						
٣	أساس حديد رصاصي	جalon	سعة ٣٤,٦ لترزنك كرومات ناشونال	٨						
٤	أنثيك جرانيت لون اسود	علبة	سعة اكتم نوع ناشونال	٨						
٥	أنثيك جرانيت لون ازرق	علبة	سعة اكتم نوع ناشونال	٨						
٦	بالة ملابس (شرايط قطنية)	كم		٣٠						
٧	براغي دكسون	باكت	سعة ٥٠٠ برغي مع صاملولة قياس ٣ سم	٥						
٨	بربيش ماء	عدد	طول ٢٥ متر/ميطن ١/٢"	٢						
٩	بربيش هواء مخصص للكمبريسور	لغة	طول ٢٥ متر مبطئ	١						
١٠	ترابية لون احمر	كيلو	كم لون ١	٢						
١١	ترابية لون ازرق	كيلو	كم لون ١	٢						
١٢	تر	جalon	سعة ٣٤,٦ لتر ناشونال ١٢١	٤٥						
١٣	تيب ورق ٤ سم	كرتونة	طول ٢٠ يارد عبوة ٢٦ حبة	٤						
١٤	جبس	كيس	شوال سعة ٢٥ كم نوع الصفا	٥٠						
١٥	خرافة تقويب جبس (هوليسو)	طقم	مع ريشة (من ٢ سم - ١٤ سم)	٣						
١٦	دهان زيتى لون ابيض	علبة	سعة ٦ لتر ناشونال او ديلوكس او جوتون	٤٢						
١٧	دهان زيتى لون احمر	علبة	سعة ٦ لتر ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠						
١٨	دهان زيتى لون اسود	علبة	سعة ٦ لتر ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠						
١٩	دهان زيتى لون اصفر	علبة	سعة ٦ لتر ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠						
٢٠	دهان ماني (املشن)	درم	درم سعة ١٨ لتر/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٨						
٢١	دهان ماني (فلينال سيلك)	علبة	سعة ٦ لتر/لون ابيض/ناشونال او ديلوكس او جوتون	٢٠						
٢٢	دهان واجهات خارجية/خشن ابيض	درم	سعة ١٨ لتر ويدر شيلد بزرة خشنة لون ابيض	٣						
٢٣	دهان واجهات خارجية/خشن صحراوي	درم	سعة ١٨ لتر ويدر شيلد بزرة خشنة لون صحراوي	٣						
٢٤	دهان واجهات خارجية/وسط صحراوي	درم	سعة ١٨ لتر ويدر شيلد بزرة وسط لون صحراوي	٣						
٢٥	دهان واجهات خارجية/وسط ابيض	درم	سعة ١٨ لتر ويدر شيلد بزرة وسط لون ابيض	٣						
٢٦	رفوف دكسون	عدد	صاج ثقيل مدهون حראי	٨٠						
٢٧	رول املشن	عدد	٢٥ سم تيلة طويله	٤٠						
٢٨	رول ديكور	عدد	جلد ٥ اسم مزخرف	٢٠						
٢٩	رول عش النحل	عدد	اسفنجي ٢٥ سم	١٠						
٣٠	زرادية عادية للمهن الاشتانية	عدد	طول ٢٠ سم / فولاذ	٢٤						
٣١	زوايا دكسون	عدد	طول ٣ متر مدهون حراري	٨٠						
٣٢	زيت عزل للقوالب/ سعة المتر	علبة		٢٠						
٣٣	ستوكو لون بيج	علبة	سعة اكتم	٨						
٣٤	ستوكو لون احمر	علبة	سعة اكتم	٦						
٣٥	ستوكو لون اصفر	علبة	سعة اكتم	٦						
٣٦	ستوكو لون سكري	علبة	سعة اكتم	٦						
٣٧	ستوكو لون صحراوي	علبة	سعة اكتم	٦						
٣٨	سكنين معجون ه انش	عدد	ستانلس ستيل	٢٠						
٣٩	سماعات او اقي اذن	عدد	للراس EP-101	٨٠						
٤٠	قطعة اوكسيد مركز لون ازرق	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠						
٤١	قطعة اوكسيد مركز لون اسود	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠						

النوع	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنشآت للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المناخص	النوع الإجمالي رقماً	السعر الأفرادي رقماً	النوع الإجمالي كتابةً	النوع الإجمالي كتابةً
صبغة اوكسيد مركز لون العلم	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠								٤٢
صبغة اوكسيد مركز لون صراوي	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠								٤٣
صبغة اوكسيد مركز لون احمر	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠								٤٤
صبغة اوكسيد مركز لون اصفر	عدد	سعة ١٢٥ مل/ناشونال او ديلوكس او جوتون	١٠								٤٥
عصارول معدنية	عدد	معدنية/ طول ٢ م/ جزئين قابلة للتطويل والتقصير	٢٥								٤٦
شاره جبس بدوية /حجم صغير	عدد	ستينتي	٢٥								٤٧
فرشاة تحديد عادية/١"	ذرية	انش ١	٥								٤٨
فرشاة دهان زياتي/٢"	ذرية	انش ٢	٥								٤٩
فرشاة دهان زياتي/٣"	ذرية	انش ٣	٥								٥٠
فرشاة دهان زياتي/٤"	ذرية	انش ٤	٥								٥١
فرشالية املشن	عدد	نوع روزا / ١٠ انش	٣٠								٥٢
فلفت فضي	علبة	سعة اكغم نوع ناشونال او ديلوكس او جوتون	٨								٥٣
فلفت صراوي	علبة	سعة اكغم نوع ناشونال او ديلوكس او جوتون	٨								٥٤
فلفت كبيتشينو	علبة	سعة اكغم نوع ناشونال او ديلوكس او جوتون	٨								٥٥
فلفت لولوي	علبة	سعة اكغم نوع ناشونال او ديلوكس او جوتون	٨								٥٦
فلفت نحاسي	علبة	سعة اكغم نوع ناشونال او ديلوكس او جوتون	٨								٥٧
قضاطة مع عصا	عدد	قياس ٤٠ سم	٢٠								٥٨
كاف تطبيع اسفنجي	عدد	اسفنجي اشكال مختلفة	٢٠								٥٩
كافوف عمل	بالزوج	قمash كتان معزول من وخفيف	٤٠								٦٠
لوح وايت بورد	عدد	قياس ٢ متر * ١,٢٠ متر مقطط	٢								٦١
ليف بالكتلو	كم	ليف ابيض للجبس	٢٠								٦٢
متر قياس ٥ م عريض	عدد	كفر معدني/ستينتي/ طول ٥ متر	١٠								٦٣
مرابط بريبيش غاز	عدد	حجم صغير	١٠								٦٤
مرابط نجارين/صغر	عدد	حجم صغير ٢٥-٢٠ سم	٣٠								٦٥
مسامير فولاذ ابيض/ ٥ سم	باقية	قياس ٥ سم	١٠								٦٦
مشمع نايلون شفاف	متر طولي	عرض (٢٥٠) سم	٦٠								٦٧
محونة جران	شوال	سعة ٢٥ كغم نوع سيلكا كوت أو القدس	٣٠								٦٨
مفتاح غاز	عدد	جيبر	٨								٦٩
مكنسة ناعمة	عدد	مع عصا	٣٠								٧٠
نقط	جلون	سعة ٣,٦ لتر	٢٠								٧١
ورق حف جران (١٢٠)	طرد	سيلر (٥٠ طبق)	٤								٧٢
ورق حف جران (١٨٠)	طرد	سيلر (٥٠ طبق)	٤								٧٤

مواد مشاغل (قصير ومركب قواطع جبس)

النوع	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنشآت للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المناخص	النوع الإجمالي رقماً	السعر الأفرادي رقماً	النوع الإجمالي كتابةً	النوع الإجمالي كتابةً
اسافين بلاستيك ٦ ملم	باقية	سعة ٥٠ حبة	٢٤								١
الواح جبس بورد	لوح	نوع جي بورد او مدي قياس ١,٢ سم * ٢٠ سم * ٢٤ سم/ديث الصنعت	٤٠								٢
باتيل سيراميكي ٨ * ٤٠ سم	متر طولي	(٨*٤٠) سم	٤٠								٣
براغي الجبس	باقية	براغي سن ناعم اسود ٢ سم/سعة ١٠٠ براغي	٢٠								٤
براغي سن ريشة ١,٢ سم	باقية	مجلفن قياس ١٢ ملم/ سعة ٥٠٠ براغي	٩٠								٥
برميل ماء	عدد	بلاستيك سعة ٢٠٠ لتر	١٢								٦
ترك	عدد	سماكه ثلاثة اعششار	٤٠								٧
حصر حامل	عدد	سماكه ثلاثة اعششار	٦٠								٨

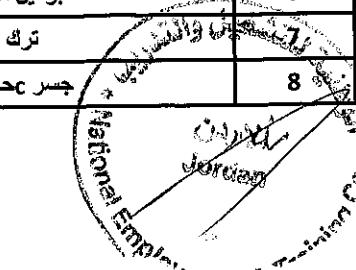

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	العارض للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ر	ت
								٣	بلاستيك صنف غذائي ٢ متر مكعب/٣ طبقات	عدد	خزان ماء بلاستيك /قاعدة للخزان حديد سميك ارتفاع ٢م	٩	
								٦	يحتوي على بطارية عدد ٢ ليثيوم (٤٠١٨ فولت)	عدد	درل شحن	١٠	
								٤٠	حديد مجلفن طول ٣م خاصة للجبسوم بورد	عدد	زاوية جبسومورد	١١	
								٣٠	سماكه ثلاثة اعشار	عدد	سند	١٢	
								٦٠	شامل الجسور الرئيسية والفرعية وزوايا الجدار وسلك التعليق	متر مربع	سقف معلق ، اسم + اسم سيلوتوكس	١٣	
								٨	شبك مخرم طول الرول ٥٠ متر	رول	شريط لمعالجة الفواصل	١٤	
								٥٠	حديد مجلفن / نظام لافاريج/ ١م عرض، طولها ٥ سم	عدد	علقة جسر C	١٥	
								٢٠	سماكه ثلاثة اعشار	عدد	فيورنج أوميغا	١٦	
								٣٠	قياس ٤٠ سم	عدد	قشطة مع عصا	١٧	
								٢٠	طول ٢٠ سم/مقبض مغلف بالبلاستيك/ستينلي	عدد	قطاعة سلك	١٨	
								١٢	وزن الكيس ٢٥ كغم شركة القدس	كيس	لاصق بلاط	١٩	
								١٠	كفر معدني/ستينلي / طول ٥ متر	عدد	متر قياس ٥ م عريض	٢٠	
								٢٠	صناعي	عدد	مشترط كبير	٢١	
								٢٠	شعر خشن اسود عريضة بعصا خشبية	عدد	مكنسة خشنة	٢٢	
								١٢	نخب اول	ذرية	كوف مطاط	٢٣	

مواد مشاغل (نجار طوبيار حداد تسليح)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	العارض للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ر	ت
								١٥	حديد سماكة ٢,٥ ملم/ ارتفاع ٢ م /مسن	عدد	چك طوبيار مع طاريش (فرد و مزوج)	١	
								٢٠	مع عبوة بودرة لون احمر للعلام	عدد	خيط علام	٢	
								٣٠	خشب بلوط	عدد	عصا شاكوش نجار طوبيار	٣	
								٨٠		عدد	كتفوف كتان	٤	
								١٥	كفر معدني/ستينلي / طول ٥ متر	عدد	متر قياس ٥ م عريض	٥	
								٢٠	عادي ١٠ سم	باكيت	مسامير عادي / ١ اسم	٦	
								٢٠	عادي / ٦ سم	باكيت	مسامير عادي / ٦ سم	٧	
								٢٠	فولاذ ١٠ سم	باكيت	مسامير فولاذ ١٠ سم	٨	
								٢٠	فولاذ / ٦ سم	باكيت	مسامير فولاذ / ٦ سم	٩	
								١	حجم وسط شفرات المانية	عدد	مقص حديد يدوى حجم وسط	١٠	
								٨٠	مع شريط مطاط 4B EN-663	عدد	نظارة واقية	١١	

مواد مشاغل (الات صناعية)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	العارض للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ر	ت
								٤٠	سعة ٥٠ حبة	باكيت	اسافين بلاستيك ٦ ملم	١	
								٣٠	حجم صغير ١٥٠ mm مع لمبه	عدد	مقك فحص كهربائي (تستر)	٢	
								٣٠	قياس ١٧*٧	عدد	ابريز mk مع مقناع	٣	
								١٢	٣ ملم سعة ١٠ الوان	كيس	ارقام كوابيل	٤	
								٨	لون احمر / ١,٥ ملم	باللفه	اسلاك DC	٥	
								٨	لون اسود / ١,٥ ملم	باللفه	اسلاك DC	٦	
								٨	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / اسود	٧	
								٨	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / احمر	٨	
								٨	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / اصفر	٩	
								٤	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / اسود	١٠	
								٤	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / احمر	١١	
								٤	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / اصفر	١٢	

النوع	الوحدة	اسم المادة	ت
المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المورّد	
الكتاب	الكتاب	الكتاب	الكتاب
السعر الإجمالي كتابةً	السعر الأفرادي كتابةً	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا
أوفر لود مع القاعدة	٦٠	ABB 4KW (2.5)A	عدد
بنانا اثنى	١٠٠	مع حماية ٥ الوان	عدد
بنانا ذكر	١٠٠	مع حماية ٥ الوان	عدد
تايمز ٢٤ ساعه	٢٠	4A ١٢٤٠V	عدد
تب كهرباء	٦٠	ألوان	لغة
ثيروميتير أنبوب بوردون حراري	٦		عدد
جرس عصافور ٢٠ ف	١٢	٢٢٠ فولت	عدد
جسر ريل	٢٠	طول ١ متر	عدد
جهاز قياس التردد الرقمي	٢	Sinimeter AVO 5 IN one	عدد
رونديلا حديد وسط	١٢	سعة الباكيت ١٠٠ صاملولة	باكيت
ريشة باطون ١٠ ملم	٢٠	باطون ١٠ ملم	عدد
ريشة باطون ١٢ ملم	٢٠	باطون ١٢ ملم	عدد
ريشة باطون ٦ ملم	٢٠	باطون ٦ ملم	عدد
زرادية بوز مبروم معزول	٢٠	200mm V1000	عدد
زرادية بوز معكوف معزول	٢٠	200mm V1000	عدد
زرادية كهرباء معزول	٢٠	180mm V1000	عدد
زيت تبريد بالجالون	٤	لتر ٥	عدد
زيت جير بالجالون	٤	لتر ٥	عدد
زيت محركات	٤	١ لتر نوعية ممتازة	بالعلبة
زيت هيدروليک بالجالون	٦	لتر ٥	عدد
سلك تدكك	٣	قياس ١٠ م سمك ٤ ملم	عدد
سلك نايلون ٣٢ شعرة	٦	مزدوج نايلون	عدد
سماعات اذن اوقي اذن	٤٠	EP-101 للراس	عدد
سوكة جانبی	٦٠	E27 لون اسود	عدد
شحمة حرارية بالكيلو	٦	سعة ١ كغم	عدد
شحمة خاصة للمحركات الكهربائية	٦	وزن اكتم	بالعلبة
ضاغط Emergency	٢٠	مع العلبة	عدد
طقم بوكس	٣	صندوق حديد ١٠ اقطع ووصله والذراع HUSKY	عدد
علبة حديد mk	٦٠	٧ * ٧ * ٣٥ سم	عدد
علبة بلاستيك ديكور	٦٠	٧ * ٧ سم	عدد
علبة وصل دائريه ٢٠ ملم	٦٠	لون ابيض فتحتين	عدد
علبة وصل دائريه ٢٠ ملم	٦٠	لون ابيض فتحه واحد	عدد
علبة وصل دائريه ٢٠ ملم	٦٠	لون ابيض ثلاث فتحات	عدد
علبة وصل دائريه ٢٠ ملم	٦٠	لون ابيض اربع فتحات	عدد
علبة وصل دائريه ٢٥ ملم	٦٠	لون ابيض اثلاث طرق	عدد
علبة وصل دائريه ٢٥ ملم	٦٠	لون ابيض اربع فتحات	عدد
فاز فيلر	٣٠	8A, ٢٥٠V	عدد
فيش MK	٣٠	أمبير ١٣	عدد
فيش صناعي ١فاز + قاعدة	٣٠	بلق صناعي ٢١ أمبير / ١ فاز L+N+G	عدد
فيش صناعي ٣فاز + قاعدة	١٠	بلق صناعي ٣٢ أمبير / ٣ فاز ٣L+N+G	عدد
قطاع ١ فاز	٣٠	Legrand - 16A	عدد
قطاع ترب ارضي ٣ فاز	٢٠	حساسيه ٣٠٠ ميلي أمبير 32A	عدد
قطاع تسرب ارضي ٣mA	٤٠	Legrand - 30A	عدد
قاعدة بلاستيك لقطاع مزدوج مع الخطاء	٢٠	لون ابيض مع البراغي	عدد

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي رقمأ	الماركة للمادة المقدمة	المنتشر للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
						لون أبيض مع البراغي	٢٠		عدد	قاعدة بلاستيك لقواطع رباعيه مع الغطاء	٥٧
						150mm V1000	٣٠		عدد	قطاعة اسلاك كهرباء معزول	٥٨
						واط (٥٠ - ٢٠٠)	٤		عدد	كاوي لحام مسدس	٥٩
						قماش معزول منن وخفيف	٦٠		عدد	كافوف عمل	٦٠
						سعة ١٠٠ جبة	١٠		بأكيت	لباسات بلاستيك ٦ ملم	٦١
						بلاستيك مقوى	٦٠		بالاصبع	كلمنت ٤ ملم	٦٢
						(١٢ سم) حبة	٨		بالباكت	كبل تاي	٦٣
						كبلوكو أبيض	٤		لغة	كبل مبروم ثلاثي ٣ * ١٥ م	٦٤
						كبلوكو أبيض	٤		لغة	كبل مبروم ثلاثي ٣ * ٢٠ م	٦٥
						سن ٢٧ / ٢٤ واط	٣٠		باللمبة	لمبة توفير طاقة	٦٦
						E27 او زرامasn	٤٠		عدد	لمبة ١٠٠ واط	٦٧
						طول ٢ قم	١٠٠		عدد	لمبة نيون LED	٦٨
						لون أبيض	٨٠		عدد	مسورة بلاستيك ٢٠ ملم	٦٩
						لون أبيض	٨٠		عدد	مسورة بلاستيك ٢٥ ملم	٧٠
						١HPI 24VDC	٨		عدد	محرك تيار مستمر dc	٧١
						حديد قابلة للتعينة	٢٠		عدد	مزينة صغيرة	٧٢
						طول ٥ سم	١٢		عدد	مسطره حديد	٧٣
						قياس ١٠ A١١٧*٧	٣٠		عدد	مفتاح ثلاثي mk	٧٤
						قياس ١٠ A١١٧*٧	٥٠		عدد	مفتاح دركسون mk	٧٥
						مع العلبة ٣ فاز ٢٢ أمبير	٢٥		عدد	مفتاح ذوموضعين ٠,١,٢	٧٦
						مع العلبة	١٢		عدد	مفتاح ستار-دلتا يدوبي	٧٧
						٣٢ أمبير	٢٠		عدد	مفتاح عزل ٣ فاز يدوبي ذو فيوزات	٧٨
						اشكال مختلفة له ٤ نقاط NO+NC+NO	٢٠		عدد	مفتاح محدد الحركة LEMIT SWITCH	٧٩
						قياس ١١ A١١٧*٧	٦٠		عدد	مفتاح مزدوج mk	٨٠
						قياس ١٠ A١١٧*٧	٦٠		عدد	مفتاح مصلب mk	٨١
						قياس ١٠ A١١٧*٧	١٢٠		عدد	مفتاح مفرد mk	٨٢
						حجم وسطiano mm معزول كامل	٣٠		عدد	مفك كهربائي عادي / رأس مبسط/معزول	٨٣
						حجم وسطiano mm معزول كامل	٣٠		عدد	مفك كهربائي مصلب	٨٤
						قابل للمعايرة مع الكبيل الخاص	٦		عدد	منظم حراري	٨٥
						مقاططيسي ٢٠ فولت ١٣ فولت-امبير IP56	٦		عدد	منظم ضغط السوائل	٨٦
						طول ٢ قم	١٥		عدد	وحدة انارة فلورسنت كاملة ٢٠ واط	٨٧
						مخرج قيم من (٤٨) VDC	٢		عدد	وحدة تحذفه من ac الى dc	٨٨


مواد مشاغل (تكييف وتبريد)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي رقمأ	الماركة للمادة المقدمة	المنتشر للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
						BNF/ MAXIRON	٦		اسطوانة	R22 غاز فريون	١
						قياس ١٣ A١١٧*٧	٢٧		عدد	ابريز mk مع مفتاح	٢
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / اسود	٣
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / احمر	٤
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم / اصفر	٥
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / اسود	٦
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / احمر	٧
						شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٢		باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم / اصفر	٨
						طول اللفة ٣ متر	٢٥		لغة	اتلبي شعرية	٩

النوع	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافس	الماركة للمادة المقدمة	المنشأ للمادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الإجمالي كتابة
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ٥ /١٦	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	٨					
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ٣ /١٦	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	٦					
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ١ /٢	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	١٢					
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ٤ /٤	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	٨					
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ٣ /٨	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	١٠					
أنابيب تجارية	أنابيب تجارية ٥ /٨	لغة	مولار او ما يكفي بالجودة	١٢					
أوفرلود ثلاجة	أوفرلود ثلاجة ١/٤	عدد	كمبرس ١/٤ حصان	١٠					
أوفرلود ثلاجة	أوفرلود ثلاجة ١/٥	عدد	كمبرس ١/٥ حصان	١٠					
أوفرلود ثلاجة	أوفرلود ثلاجة ١/٨	عدد	كمبرس ١/٨ حصان	١٠					
براغي رول بلاك	براغي رول بلاك ٨ ملم	بأكيت	بأكيت ٥٠ جبه	١٦					
بلغ ثاقب		عدد	uniweld	٢٠					
تب عزل مكيفات		عدد	لون أبيض	٩٠					
تب كهرباء / ياباني		لغة	vini-Tape	٦٠					
ثلاجة نفروست		عدد	سعة داخلية لا تقل عن ٣٠٠ لتر	٤					
ثلاجة نفروست رقمية انفيرتر		عدد	فل انفيرتر/ سعة داخلية لا تقل عن ٣٠٠ لتر	٢					
ثيرموستات ٣ خطوط(ديفروست)		عدد	RANCO	٦					
ثيرموستات خطين(ديفروست)		عدد	RANCO	٦					
ثيرموستات خطين(نفروست)		عدد	حساس قصير RANCO	٦					
جهاز كلamp ميتر رقمي		عدد	تقيس فولت / اوم / امبير	٢					
جهاز افوميتر رقمي		عدد	تقيس فولت / اوم / امبير	٢					
حساس الوحدة الخارجية		عدد	كيلو اوم ١٠ / كيلو اوم ٦	١٠					
حساس الوحدة الداخلية		عدد	كيلو اوم ١٠ / كيلو اوم ٦	١٠					
خاتمة أنابيب		عدد	uniweld	٦					
ريش باطون ٦ ملم		عدد	مخصصة للباطون	٦٠					
ريش باطون ٨ ملم		عدد	مخصصة للباطون	٦٠					
ريليه ١/٤		عدد	كمبرس ١/٤ حصان	١٥					
ريليه ١/٥		عدد	كمبرس ١/٥ حصان	١٥					
ريليه ١/٨		عدد	كمبرس ١/٨ حصان	١٥					
سوكة لمبة		عدد	لون اسود سن ٢٧	٣٠					
سيليكون /معجون		عدد	أبيض	١٢					
صاج مجلفن سماعة		لوح/ عدد	سماعة ١,٢٥ ملم/ قياس (٢*١) متر	٦					
صامولة قير ٨/٣		عدد	قطر ٨/٣	١٨					
صامولة قير ٨/٥		عدد	قطر ٨/٥	١٨					
صمام تمدد تيرموستاتي		عدد	Danfoss	١٢					
صمام عاكس		عدد	طن ١	١٢					
صمام عاكس		عدد	طن ١.٥	١٢					
صمام عاكس		عدد	طن ٢	١٢					
صمام كهرومغناطيسي		عدد	Danfoss	١٢					
صمام متحكم القفل		عدد	(١/٤) حسان	٤					
صمام متحكم القفل		عدد	(١/٥) حسان	٤					
غاز فريون R134a		اسطوانة	BNF/ MAXIRON	٨					
غاز فريون R410a		اسطوانة	BNF/ MAXIRON	٦					
فرشاة سلك		عدد	١٢					

الإسكندرية ٢٠٢١
الإسكندرية ٢٠٢١

الرقم	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من الموردين	الماركة للمادة المقدمة	المنتشر للمادة المقدمة	السعر الإجمالي رقماً	السعر الإجمالي كتابةً
53	فريزر ارضي	عدد	سعة لا تقل عن ١٠٠ لتر	٢		Emerson			
54	فلتر ربط ١/٤	عدد	Emerson	١٢					
55	فلتر ربط ٣/٨	عدد	Emerson	١٢					
56	فلتر غاز	عدد	يركب للثلاجة او كولر او فريزر - ٢٠ غرام	٢٠					
57	MK فيش	عدد	16 A	٢٠					
58	فيش عادي	عدد	13 A	٢٠					
59	فيوز حراري	عدد	يتحمل ٧٤ درجة مئوية	٢٠					
60	قاطع الضغط المرتفع	عدد	Danfoss	١٢					
61	قاطع الضغط المرتفع/بكسولة	عدد	Danfoss	١٢					
62	قاطع الضغط المنخفض	عدد	Danfoss	١٢					
63	قاطع الضغط المنخفض/بكسولة	عدد	Danfoss	١٢					
64	قرص حراري	عدد	يركب للثلاجة / ياباني / امريكي	٢٠					
65	كيسة جرس	عدد	MK	٢٤					
66	كتاكتور	عدد	مدخل ٣ فاز تحمل ١٨ امبير	١٨					
67	ميخر لوحى	عدد	يركب للثلاجة/قياس ٣٠*٤٠ سم	٦					
68	مرودة ميخر	عدد	5 WATT	١٢					
69	مزيل صدا	عدد	فور دبليو (W)	٨					
70	مشعل هاليد (الكشف التسرب)	عدد	uniweld	٦					
71	معجون كيماوي / ديفكون	عدد	DEVECON	٦					
72	مفتاح جيدور	عدد	RIDGID ١٠	٤					
73	مفتاح جيدور	عدد	RIDGID ١٢	٤					
74	مفتاح كهرباء مفرد	عدد	MK	٣٠					
75	مفك عادي/رأس مبسط/معزول	عدد	نوع ستانلي طول ١٥ سم مقبض بلاستيكي رأس مقاططيسي فولاذ	٣٠					
76	مفك مصلب	عدد	نوع ستانلي طول ١٥ سم مقبض بلاستيكي رأس مقاططيسي فولاذ	٣٠					
77	مقص انبيب تخاسية	عدد	وسط اميريال	١٢					
78	مكثف لوحى	عدد	يركب للثلاجة ٤/١ و ٥/١	٦					
79	مكثف مزعنف	عدد	يركب للثلاجات العرض قرفة ١/٣ حصان	١٢					
80	مكيف انفيرتر	عدد	طن - قل انفيرتر 1.5	٤					
81	مكيف شباك	عدد	طن ١	٢					
82	مكيف منفصل (split)	عدد	طن ١	٢					
83	مكيف منفصل (split)	عدد	طن ٢	١					
84	نيل خدمة	عدد	قياس ستاندر	٦٠					
85	نموذج دائرة تبريد ميكانيكية	عدد	تعليمي مزود باماكن فحص وتحديد الاعطال ومكمالت كاملة	١					



الرقم	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المقاصل	الماركة للمادة المقدمة	المنشأ للمادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي كتابة
مواد مشاغل (تمديدات صحية،تدفئة مركبة)											
١	ادبر لحام ١/٢*١/٢ انش	عدد	فيس ١/٢*١/٢	٤٠							
٢	ادبر لحام ١/٢*١/٢ ذكر	عدد	فيس ١/٢*١/٢	٣٠							
٣	ادبر لحام ١/٢*٣/٤ انش	عدد	فيس ١/٢*٣/٤	٢٥							
٤	ادبر لحام ١/٢*٣/٤ ذكر	عدد	فيس ١/٢*٣/٤	٢٥							
٥	ادبر لصق ١/٢*٣/٤ انش	عدد	فيس ١/٢*٣/٤	٣٠							
٦	ادبر لصق ١/٢*٣/٤ ذكر	عدد	فيس ١/٢*٣/٤	٣٠							
٧	انابيب بلاستيك c.p.v.c لصق (١/٢")	متر	"(١/٢")	٧٢							
٨	انابيب بلاستيك c.p.v.c لصق (٣/٤")	متر	"(٣/٤")	٧٢							
٩	انابيب بلاستيك p.p.r.c لحام (١/٢")	متر	"(١/٢")	٧٢							
١٠	انابيب بلاستيك p.p.r.c لحام (٣/٤")	متر	"(٣/٤")	٧٢							
١١	انابيب تدكك ١٦ مم	متر	فيس ١٦ مم	١٠٠							
١٢	انابيب حديد (١/٢") ابيض	متر	فيس (١/٢") كلاس بي	٤٨							
١٣	آجو CPVC (ربع كغم)	علبة	شانيل / سعة ٢٥٠ غم	٢٠							
١٤	آجو PVC (ربع كغم)	علبة	سعة ٢٥٠ غم	٢٠							
١٥	بريش شفله	متر	مل ١٢	١٩٠							
١٦	بريش فلكسبيل طول ٥٠ سم	عدد	طول ٥٠ سم	٢٠							
١٧	بريش ماء (١/٢") او (٣/٤")	متر	فيس (١/٢")	٣							
١٨	بيديه (شطاف)	عدد	فيس ستاندرد	٤							
١٩	تفلن	لغه	مواصفات ستاندرد	٥٠							
٢٠	تورش لحام اووكسي اسيتالين	عدد	مواصفات ستاندرد	٢							
٢١	تي (١/٢")	عدد	بولوني EE / فيس (١/٢")	٣٠							
٢٢	تي ٤"	عدد	ضغط متوسط / فيس ٤"	٢٥							
٢٣	تي بواه ٤"	عدد	ضغط متوسط / فيس ٤"	١٥							
٢٤	تي لصق (١/٢")	عدد	فيس (١/٢")	٢٥							
٢٥	تي لصق (٣/٤")	عدد	فيس (٣/٤")	٢٥							
٢٦	تي (٣/٤")	عدد	بولوني EE / فيس (٣/٤")	٣٢٠							
٢٧	جسر بطارية ثيرمو باب	عدد	يستخدم لمعايير خط الساخن والبارد في شبكات المياه الباردة والساخنة	٦							
٢٨	جسر حديد ١/٢" ابيض	عدد	فيس ١/٢" بولوني EE	٢٠							
٢٩	جسر حديد ٣/٤" ابيض	عدد	فيس ٣/٤" بولوني EE	٢٠							
٣٠	حارة سولار	عدد	(SR 120) بتنون	٣							
٣١	حمله رديتر صاج	زوج	مواصفات ستاندرد	٢٥							
٣٢	رداد زنبركي نحاس (١/٢")	عدد	فيس (١/٢")	٨							
٣٣	رداد زنبركي نحاس (٣/٤")	عدد	فيس (٣/٤")	٨							
٣٤	ريشه باطنون ٦ ملم	عدد	رأس المازة	٢٤							
٣٥	ريشه باطنون ١٠ ملم	عدد	رأس المازة	٢٤							
٣٦	ريشه باطنون ١٢ ملم	عدد	رأس المازة	٢٤							
٣٧	سليف حزوني ٣٢ مم ازرق واحمر	متر	ضغط عالي / فيس ٣٢ مم	١٥٠							
٣٨	سيفون ٤" قطعدين	عدد	ضغط متوسط / فيس ٤"	١٠							
٣٩	صباب بابيو مع فتحة فانض	عدد	مواصفات ستاندرد	١٠							
٤٠	عد نيجاره تغذيه جانبيه كبس	طقم	مواصفات ستاندرد	٦							
٤١	فرد سيليكون	عدد	ستانلي جودة عالية	٢٤							
٤٢	*كوع بلاستيك قائم ٣"	عدد	ضغط متوسط / فيس ٣"	٢٠							

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي رقمأ	المنشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							٣٠	ضغط متوسط / قياس ٤"	عدد	كوع بلاستيك قائم ٤"	٤٣
							٢٠	ضغط متوسط / قياس ٢"	عدد	كوع بلاستيك فاتح ٢"	٤٤
							٢٠	ضغط متوسط / قياس ٣"	عدد	كوع بلاستيك فاتح ٣"	٤٥
							٣٠	ضغط متوسط / قياس ٢"	عدد	كوع بلاستيك قائم ٢"	٤٦
							٢٥	ضغط متوسط / قياس ٤"	متر	مسورة بلاستيك ٤"	٤٧
							٢	انبوب بلاستيك بي بي آر سي من ١/٢ الى ١,٢٥ "	عدد	ماكنه لحام انبوب بلاستيك	٤٨
							٣٠	ثقل نحاس مطلي / قياس (١٢)"	عدد	محبس (١٢)" سكين	٤٩
							٣٠	ثقل نحاس مطلي / قياس (٣/٤)"	عدد	محبس (٣/٤)" سكين	٥٠
							١٠	مواصفات ستاندرد	طقم	مربط حمام	٥١
							١٠	مواصفات ستاندرد	طقم	مربط مخلل عاموديه	٥٢
							٨		عدد	مزينة حجم وسط	٥٣
							٥	خزف / قياس (٥٠) سم	عدد	مغسله غاطس	٥٤
							٢٠	ضغط متوسط / قياس ٢"	عدد	مقه بلاستيك ٢"	٥٥
							٢٠	ضغط متوسط / قياس ٤"	عدد	مقه بلاستيك ٤"	٥٦
							٥٠	قياس ٢٠ ملم	عدد	مقه لحام ٢٠ ملم	٥٧
							٥٠	قياس ٢٥ ملم	عدد	مقه لحام ٢٥ ملم	٥٨
							٥٠	"شانيل / قياس (١/٢)"	عدد	مقه لصق (١/٢)"	٥٩
							٥٠	"شانيل / قياس (٣/٤)"	عدد	مقه لصق (٣/٤)"	٦٠
							٢٠	بولي إيه / قياس (١/٢)"	عدد	نب (١/٢)"	٦١
							٢٠	بولي إيه / قياس (٣/٤)"	عدد	نب (٣/٤)"	٦٢
							٣٠	ثقل نحاس مطلي	عدد	نب كروم مشكل	٦٣
							٢٠	قياس ٢/٨*١/٢	عدد	نفاصه كروم ٢/٨*	٦٤
							٢٥	صوف مبطن بالي بلاستيك	عدد	كوف عمل صوف مبطن بالي بلاستيك	٦٥

مواد مشاغل (كهرباء تمديدات)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي رقمأ	المنشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							٢٠	سعة ٥٠ حبة	باكت	اسافين بلاستيك ٥٠ ملم	١
							٨٠	حجم صغير ١٥٠mm مع لمبه	عدد	مفخ كهربائي (تستر)	٢
							٤٠	قياس ١٣ AII ٧*٧	عدد	ابريز mk مع مفتاح	٣
							٥٠	لون ابيض	عدد	ادايرن بلاستيك ٢٠ ملم	٤
							٥٠	لون ابيض	عدد	ادايرن بلاستيك ٢٥ ملم	٥
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم/٢ اسود	٦
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم/٢ احمر	٧
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ١,٥ ملم/٢ اصفر	٨
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم/٢ اسود	٩
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم/٢ احمر	١٠
							١٢	شعارات / طول اللفة ٩١,٥ متر	باللفه	سلك مفرد ٢,٥ ملم/٢ اصفر	١١
							٤٠	10A-2200W	عدد	تايم الكتروني درج	١٢
							٨٠	اللون	لغة	تب كهرباء	١٣
							٥٠	قياس (٢٥*١٦) ملم ١ سكني ٣ م	حبة	ترنوك صناعي مخرم صغير	١٤
							٦٠	قياس (٤٠*٤٠) ملم ١ سكني ٣ م	حبة	ترنوك صناعي مخرم كبير	١٥
							٢٠	٢٢٠ فولت	عدد	جرس عصفور	١٦
							٤٠	طول ١ متر	عدد	جسر ريل	١٧
							٢	1000A Fluke + البطاريات	عدد	جهاز كلاب مير	١٨

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	العنوان للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	الموصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافس	الكمية	الموصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							٤٠	قياس ١٠ AII ٧*٧	عدد	مفتاح دير mk	64
							٨٠	قياس ١١ AII ٧*٧	عدد	مفتاح مزدوج mk	65
							٦٠	قياس ١٠ AII ٧*٧	عدد	مفتاح مصلب mk	66
							١٢٠	قياس ١٠ AII ٧*٧	عدد	مفتاح مفرد mk	67
							٥٠	لون أبيض	عدد	مفة بلاستيك ٢٠ ملم	68
							٤٠	لون أبيض	عدد	مفة بلاستيك ٢٥ ملم	69
							٨	مع المحول والمكثف والمنظم	عدد	وحدة اثارة شوارع زيقية	70
							٢٠	طول ٢ قم	عدد	وحدة اثارة فلورستن كاملة ٢٠ واط	71

مواد مشاغل (حداد المنيوم)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الإجمالي رقمًا	العنوان للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	الموصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافس	الكمية	الموصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							٣٠	HSS	عدد	ريشة حديد ٣.٥ ملم	1
							٨٠	HSS	عدد	ريشة حديد ٤ ملم	2
							١٢٠	HSS	عدد	ريشة حديد ٤.٥ ملم	3
							٢	طول ستاندرد / HSS	عدد	ريشة فضالة درفة مطبع ٣٥ ملم	4
							٤٠	سعة ٥ جبة / آسم	كيوس	زاوية جمع درفة مطبع بلاستيك	5
							١٢	سم ١٨	عدد	زرفلي شباك سحاب	6
							٤	زيت بور ١٠٤٠	لتر	زيت ماكينات	7
							٣	بلاستيك ٢ سم / سعة ١٠٠ جبة	كيوس	ستوب صغير	8
							٣	بلاستيك ٣ سم / سعة ٥٠ جبة	باكيت	ستوب كبير	9
							٢٤	سكة جارور بيل / طول ٥ سم	زوج	سكة جارور سحاب لخزانة المطبخ	10
							٦	٢٥٥ غم	عدد	سيلاكون شفاف	11
							٦٠	يحمل ٢٥ كغم / سعة ٥٠	باكيت	عجل ارضية شباك سحاب	12
							١٢	سم ٢٣	عدد	عجل شد منخل	13
							٣٠	MJ / ٥٠ سعة	باكيت	عجل منخل	14
							٣٠	٥٠ زمبرك / سعة	باكيت	عجل منخل رفاص	15
							١٠	حجم وسط	عدد	فرد تباشيريم	16
							٣	—	عدد	فرد سيليكون	17
							٦٠	فتحة ٣٥ ملم	بالجوز	فصالت درفة مطبع المنيوم	18
							٦٠	المنيوم ٦ سم	عدد	فصالت المنيوم للباب الدرقة والدرفتين	19
							٣٠	كرום	عدد	لائقط شباك حمام (قلاب)	20
							٣	بلاستيك	عدد	مزينة	21
							٦	حجم وسط / فريم معدني / صناعي مع نسلات	عدد	مشروع	22
							١٥	نوع ستانلي طول ٢٥ سم مقبض بلاستيكي رأس مقاططيسي فولاذ	عدد	مفك عادي / رأس مبسط	23
							١٥	نوع ستانلي طول ٢٠ سم مقبض بلاستيكي رأس مقاططيسي فولاذ	عدد	مفك مصلب	24
							٣٠	حديد ٦٥ سم	زوج	مقصات شباك قلاب	25
							١	عرض (١،٢٥ - ١) م / طول اللفة ٥٠ متراً	لغة	منخل فيبر	26
							١	اسطوانة ٣٥ سم / فاز ٢٢٠٠W	عدد	منشار المنيوم كهربائي	27
							٤٠	سهولة الحركة / صناعي خفيف	عدد	مريل عمل	28

مواد مشاغل (حداد فاصلون)

							٣	ثاني أكسيد الكربون	عدد	طاقة حريق	
							١٥	(٢ * ٣٠ * ٣٠) ملم طول ٦ م	قضيب	تيوب حديد مربع	2
							١٠	(٢ * ٢٥ * ٢٥) ملم طول ٦ م	قضيب	تيوب حديد مربع	٢٤٩

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	الماركة للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافق	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ر
							١٠	٢ ملم رفيع طول ٦ م	قضيب	حديد حلق مضغوط	٤
							١٠	٢ ملم عريض طول ٦ م	قضيب	حديد حلق مضغوط	٥
							١٢	فيبر جلاس	عدد	خوذة لحام	٦
							١٨	قطر ٦ مم	عدد	ريش باطون ٦ ملم	٧
							٦	قطر ٨ مم	عدد	ريش باطون ٨ ملم	٨
							٩٠	قطر ٤ مم	عدد	ريش حديد ٤ ملم	٩
							٩٠	قطر ٥ مم	عدد	ريش حديد ٥ ملم	١٠
							٦	قطر ١٠ مم	عدد	ريش حديد ١٠ ملم	١١
							٩٠	قطر ٤,٢ ملم / HSS	عدد	ريش حديد ٤,٢ ملم	١٢
							٣	سماكه ١,٥ ملم / (٢x١) م	لوح	صاج اسود	١٣
							١٥	قماش معزول من وخفيف	بالزوج	كوف عمل	١٤
							١	400 AC/DC امير	عدد	ماكينة لحام ٣ فاز ديجيتال	١٥
							١٠	طول ٥ م	عدد	متر قياس معدني	١٦
							٣	سعة ١/٢ لتر	عدد	ميزنة	١٧


مواد مشاغل (دهان موبيليا)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	الماركة للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافق	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ر
							٥	دهان اساس للأخشاب، بدون لمعة، سلوزي	ك	أندر كوت ستان	١
							٤	سيلوزي / ٣٠ لتر	جالون	أندر كوت ديوكو	٢
							٢٠		كغم	بالة ملابس	٣
							١	قياس ١ سم / سعة الكرتونة ٣٦ لفة / طول اللفة ٢٠ م	كرتونه	تب ورق	٤
							١٠	ناشونال / سعة ٤ لتر	جالون	٥٥٥	٥
							٢	ناشونال / سيلوزي	جالون	دهان ديوكو	٦
							١٠	ناشونال - نيترو	جالون	دهان سلر	٧
							٥	ناشونال - اوتو جلوس	جالون	دهان سلر	٨
							٥	ناشونال - نيترو	ك	دهان سلر	٩
							٥	ناشونال	جالون	دهان ستان	١٠
							٥	ناشونال	ك	دهان ستان	١١
							٥	ناشونال - اوتو جلوس	جالون	دهان لكر	١٢
							٥	ناشونال - نيترو	ك	دهان لكر	١٣
							١	وزن ٢٥ ك	كيس	زنك	١٤
							١		جالون	زيت حار / سعة ٢٠ لتر	١٥
							٢	ايطالى	عدد	ساعة غاز	١٦
							١	وزن ٢٥ ك	كيس	سييداج	١٧
							٢	ماني / رقم اللون ٤	علبة	صبغة الفا سعة ١ لتر ايطالى	١٨
							٢	رقم اللون ٠٠ / ماني	علبة	صبغة الفا سعة ١ لتر ايطالى	١٩
							٢	رقم اللون ٠٦ / ماني	علبة	صبغة الفا سعة ١ لتر ايطالى	٢٠
							٢	رقم اللون ٠٧ / ماني	علبة	صبغة الفا سعة ١ لتر ايطالى	٢١
							٢	رقم اللون ٠٤	علبة	صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٢
							٢	رقم اللون ٠٥	علبة	صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٣
							٢	رقم اللون ٠٦	علبة	صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٤
							٢	رقم اللون ٠٧	علبة	صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٥
							٢	رقم اللون ٠٨	علبة	صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٦
							٢	لون اصفر	علبة	*صبغة ستيل سعة ١ لتر	٢٧

النوع	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المانع	الماركة للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي كتابة	السعر الإجمالي كتابة
28	طقم وصلات هواء	زوج	وصله بين الصاخطه وفرد رش الدهان	٤							
29	فرد دهان	عدد	سعة التر	٢							
30	فرد كبسات خشب	عدد	يعمل على هواء	٢							
31	كمامات مع فلتر	باقية	سعة(100 جبة)	٥							
32	مرابط نجارين	عدد	حجم صغير ٢٥-٢٠ سم	٦							
33	معجونه	ك	ناشونال	١٠							
34	مشطة فولاذ	عدد	نوع ييجو	١٠							
35	ورق حف خشب سلر	طرد	قياس ١٢٠	١							
36	ورق حف خشب سلر	طرد	قياس ١٥٠	١							
37	ورق حف خشب سلر	طرد	قياس ١٨٠	١							


مواد مشاغل (الطاقة الشمسية)

النوع	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المانع	الماركة للمادة المقدمة	المتشا ل المادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي كتابة	السعر الإجمالي كتابة
1	أسافين بلاستيك ٦مم	باقية	سعة ٥٠ حبة	٧٠							
2	أبريز mk مع مفتاح	عدد	قياس ١٣ A٦٧*٧	٤٠							
3	سلك مفرد ٢٥ ملم / ٢ DC / احمر	بالمتر الطولي	قياس (٢٥ ملم) احمر / شعرات	١٥							
4	سلك مفرد ٢٥ ملم / ٢ DC / اسود	بالمتر الطولي	قياس (٢٥ ملم) اسود / شعرات	١٥							
5	سلك مفرد ١,٥ ملم / ٢ اسود	باللفه	شعرات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٠							
6	سلك مفرد ١,٥ ملم / ٢ احمر	باللفه	شعرات / طول اللفة ٩١,٥ متر	١٠							
7	سلك مفرد ١,٥ ملم / ٢ اصفر	باللفه	شعرات / طول اللفة ٩١,٥ متر	٨							
8	سلك مفرد ٢,٥ ملم / ٢ اسود	باللفه	شعرات / طول اللفة ٩١,٥ متر	٥							
9	سلك مفرد ٢,٥ ملم / ٢ احمر	باللفه	شعرات / طول اللفة ٩١,٥ متر	٥							
10	Inverter Off- grid/ 3000W	عدد	Rated Power= 3000W Waveform= Pure sine wave AC input& output Voltage= 220-240V Normal voltage Battery= 24Vdc Maximum PV Array Voc= 120Vdc PV Array MPPT Voltage Range= (30-100)Vdc Degree of protection= IP65 *Without Built-in MPPT 80A solar charge controller Overload, short circuit and Deep discharge protection Support USB, RS485 monitoring function Efficiency of onverter & charger = 98% Operating Temperature= 0°C -55°C Smart LCD setting (Working modes, Charge Current, Charge Voltage, etc)	١							



الرقم	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المانfactur	الماركة للمادة المقدمة	المنتشر المادة المقدمة	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي كتابة
١١	Inverter Off- grid/ 1000W	عدد	<p>Rated Power= 1000W Waveform= Pure sine wave AC input& output Voltage= 220-240V Normal voltage Battery= 12Vdc Maximum PV Array Voc= 60Vdc</p> <p>PV Array MPPT Voltage Range= (15-60)Vdc Degree of protection= IP65 *With Built-in MPPT 50A solar charge controller Overload, short circuit and Deep discharge protection Support USB, RS485 monitoring function Maximum PV Array Power for charger= 625W Maximum Solar Charge Current= 50A Maximum AC Charge Current= 10-20A Maximum Charge Current= 70A Efficiency of onverter & charger = 98% Operating Temperature= 0°C -55°C Smart LCD setting (Working modes, Charge Current, Charge Voltage, etc)</p>	١					
١٢	Inverter ON- grid/ 1250W	عدد	<p>Max. DC input power= 1250W Start voltage = 450Vdc MPPT voltage= 50-450Vdc Number of inputs= 1 Number of MPPT= 1 Max inut current= 10A Rated output power= 1100W Rated output current= 5.3A Max output current= 6A Rated output voltage= 230V Output voltage range= 180-260V Built in protections= Dc reverse polarity, short circuit, surge prot Degree of protection= IP65 Smart LCD setting (Working modes, Charge Current, Charge Voltage, etc)</p>	٢					
١٣	أوف لود مع القاعدة	عدد	ABB 4KW (2.5)A	٢١٠					
١٤	براغي رول بلاك ٨ ملم	بالباكت	(جبهة ٨ ملم)	٧					
١٥	براغي سلف درل مصلب	باكت	قياس ٤ سم + ٢ سم ١٠٠ الباكت	٢٨					
١٦	براغي سن صاج ٣ سم	باكت	طبعه عريضه سعة ١٠٠ جبهة	١٤					
١٧	براغي سن صاج ٧ سم	باكت	طبعه عريضه سعة ١٠٠ جبهة	٧					
١٨	براغي سن ناعم مع الصاملولة	عدد	قطر ١٣ مم طول ١٠ سم	٣٥٠					
١٩	طاقة شمسية GEL بطاريه	عدد	<p>Cells Per Unit= 6 Voltage Per Unit= 12 Battery voltage= 12V Capacity= 100Ah@ 10hr-rate @25°C Max. Discharge Current= 1200A @5 sec Operating Temp.Range= 0-50°C Absorption= 14.2-14.6V Float= 13.5-13.8V Storage= 13.2-13.5V</p>	٨					
٢٠	ترنzk صناعي مخرم صغير	جبهة	قياس (١٦*٢٥) ملم سكني ٣	٥٠					
٢١	ترنzk صناعي مخرم كبير	جبهة	قياس (٤٠*٤٠) ملم سكني ٣	٥٠					
٢٢	جسر ريل	عدد	طول ١ متر	٢٠					
٢٣	(SKY)SUN EYES جهاز	عدد	فحص مناطق الظل خلال السنة	٢					
٢٤	خليه ضوئيه صيني	عدد	16A-2200W	٢٠					
٢٥	سلك تايلون ٣٢ شعرة	عدد	مزدوج تايلون	٣					
٢٦	سوكت بورسلان جانبي	عدد	E27 لون اسود	٢٠					

رقم	اسم المادة	الوحدة	المواصفات بالتفصيل	الكمية	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المورّد	المناشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	السعر الأفرادي رقمأ	السعر الإجمالي رقمأ	السعر الإجمالي كتابة
٢٧	ضاغط Emergency	عدد	مع العلبة	٣٠						
٢٨	ضاغط جرس mk	عدد	قياس ١٠A ٧*٧	٣٠						
٢٩	عداد طاقة واحد فاز	عدد	ديجيتل	٦						
٣٠	فيش MK	عدد	أمبير ١٣	٣٠						
٣١	قاطع ١ فاز	عدد	Legrand - 16A	٣٠						
٣٢	قاطع مزدوج DC	عدد	(100 VDC\ 20A)	٢٠						
٣٣	قاطع مزدوج DC	عدد	(100 VDC\ 40A)	٢٠						
٣٤	قطاعة اسلاك كهرباء معزول	عدد	150mm\ V1000	٢٠						
٣٥	كافوف عمل	عدد	قماش معزول من وخفيف	٨٠						
٣٦	لمبة نيون	عدد	فولت ٢٤	٤٠						
٣٧	لمبة نيون ١٨ واط led	عدد	فولت ٢٢٠	٣٠						
٣٨	لوح شمسي كهروضوئي/مونو	عدد	Module System Voltage (v)= 1000V Open Circuit Voltage - Voc (V)= 40V Isc (A)= 9.8 Vmpp (V)= 32.9 Impp (A)= 9.26 Pmax (W)= 305 Module Efficiency - (%)= 18.7 Junction Box= IP65 Cells per Module= 60 (10x6) Power Temperature Coefficient Pmp (%/°C)= -0.39	٤						
٣٩	لوح شمسي كهروضوئي/مونو	عدد	Monocrystalline Solar Panel IP65 Rated waterproof junction box Maximum Power at STC: 100W Cell Efficiency: 21.00% Optimum Operating Voltage (Vmpp): 17.9V Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V Optimum Operating Current (Impp): 5.72A Short-Circuit Current (Isc): 6.24A Operating Temperature: -40°F to 176°F Maximum Series Fuse Rating: 15A Solar Cells: 33 Cells Maximum System Voltage: 600V DC (UL)	٤						
٤٠	لوحة قاطع ١ فاز بلاستيك مقوى مع غطاء	عدد	تحتوي على قاطع مزدوج +٣٢ فرع ABB	١٥						
٤١	مسورة بلاستيك ٢٠ ملم	عدد	لون أبيض	١٥٠						
٤٢	مسورة بلاستيك ٢٥ ملم	عدد	لون أبيض	٧٠						
٤٣	مريط بلاستيك ٢٠ ملم	عدد	لون أبيض	٦٠						
٤٤	مريط بلاستيك ٢٥ ملم	عدد	لون أبيض	٦٠						
٤٥	مفتاح ثلاثي mk	عدد	قياس ١٠A ٧*٧	٤٠						
٤٦	مفتاح دركسون mk	عدد	قياس ١٠A ٧*٧	٣٠						
٤٧	مفتاح مزدوج mk	عدد	قياس ١١A ٧*٧	٣٠						
٤٨	مفتاح مصلب mk	عدد	قياس ١٠A ٧*٧	٤٠						
٤٩	مفه بلاستيك ٢٠ ملم	عدد	لون أبيض	٨٠						
٥٠	مفه بلاستيك ٢٥ ملم	عدد	لون أبيض	٨٠						



السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	المتشا ل المادة المقدمة	الماركة ل المادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المنافسين	الكتيبة	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	رقم
								Battery voltage (auto select) 12/24V Rated charge current 45A Max. PV short circuit current 50A Nominal PV power, 12V:650W Nominal PV power, 24V: 1300W			
							١	Max. PV open circuit voltage:145V Max. continuous load current: 30A Protection Output short circuit / Over temperature Operating temperature -30 to +60°C (full rated output up to 40°C) Protection category IP43	عدد	منظم شحن/45A-MPPT	٥١
							١	Battery voltage (auto select) 12/24V Rated charge current 20A Max. PV short circuit current 30A Nominal PV power, 12V: 220W Nominal PV power, 24V 1a,b: 440W Max. PV open circuit voltage: 75V Max. continuous load current: 30A Protection Output short circuit / Over temperature Operating temperature -30 to +60°C (full rated output up to 40°C) Protection category IP43	عدد	منظم شحن/20A-MPPT	٥٢
							٢٠	فديو ١٨١ واط ٢	عدد	ثيون قصير كامل	٥٣
							٦٠	Multibraench (٤ ملم ٣٠ أمبير) MC4 مفرد	بالزوج	وصلة كابل شمسي	٥٤
							١	Output power 500W DC input rated voltage 24VDC AC output voltage 220V Output frequency 50Hz/60Hz Pure sine wave Solar panel Input voltage 20-60V Solar panels Rated charger power 500W Efficiency 98% Safety standards EN60950-1(LVD) Built in DC switch Built-in LED screen	عدد	انفيرتر off grid 500watt	٥٥
							١	Nominal DC Power: 300W Total Max DC Power: 3500W Operating MPPT Input Voltage Range: 90V to 580V (360 V nominal) Full Power MPPT Range: 160V to 530V Max Input Voltage: 600V Activation Voltage: 200V nominal (adjustable from 120V to 350V) Number of Independent MPPT Channels: 2 Max DC Power on Each MPPT Channel: 2000W Max DC Current per MPPT Channel: 10A (12.5A short circuit) Thermal Protected DC Side Varistor: 4 Built in DC switch DC Connections: 4 (2 positive; 2 negative) Nominal AC Power: 3000W Nominal AC Voltage: Default 240V - Optional 208V or 277V Nominal AC Frequency: 60 Hz Continuous AC Output Current: 12A - 14.5A - 14.5A Max Output OC Protection: 15A - 20A - 20A Max Efficiency: 96.8% Built-in LED screen	عدد	انفيرتر on grid 3k watt	٥٦

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	المتر المنشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							١	PWM controller 12/24v battery voltage with automatic input voltage detection Rated charging current 10 A Automatic disconnection of the load Yes Maximum Solar voltage 28 V/55 V (1) Self-consumption < 10 mA Protected against reverse polarity of solar panels and/or battery. Backlight control function, single-timer. Two-digit and seven-segment display for quick and easy adjustment of the charging output function,sincluding the timer setting. Protection class IP20 Built-in LED screen	عدد	منظم شحن	٦٠

مواد مشاغل (لحام أنابيب)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	المتر المنشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							١	فاز ١	عدد	ماكينة فير قص متنقل	١
							١	٣٠٠-٢٥٠ (امير ١ فاز / ديجيتال)	عدد	ماكينة لحام ١ فاز / ديجيتال	٢
							١٠	طول ٥ م	عدد	متر قياس معدني	٣
							٢٠	حديد ٣٠ سم	عدد	مسطرة معدنية	٤
							١٠		عدد	واقي ثرائين جلد	٥
							١٥	٦ متر	عدد	حديد مبسط ٨*٤٠	٦
							١٠	٦ متر	عدد	حديد مبسط ٥*١٠٠	٧
							١٠		عدد	واقي ساقين جلد	٨
							٢	بكرة معدنية + كابل (١١٠ مم × ٣) طول ٢٥ م	عدد	وصلة كهرباء بكرة	٩

مواد مشاغل (نجار أثاث)

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	المتر المنشأ للمادة المقدمة	الماركة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
							٢٠	سعة ٥٠٠ برغي سن خشن	باكيت	برغي مصلب ٢ سم أبيض	١
							١٠	سعة ٥٠٠ برغي سن خشن	باكيت	برغي مصلب ٣ سم أبيض	٢
							١	نوع الماني طول ٣٣,٩٠ م وعرض ٢٠ سم سمك ٤ سم	متر مكعب	خشب أبيض	٣
							٠,٥	نوع الماني طول ٤٤,٤٢٠ فما فوق * سم سمك ٥+ سم	متر مكعب	خشب زان	٤
							١	طول ٤٨٠ فما فوق عرض ٢٢ سم سمك ٥ سم نوع روبل	متر مكعب	خشب سويد	٥
							١٠	ناشونال وزن ٣,٧ كغم	علبة	لكر	٦
							٢٥	٦ انش ناعم	عدد	رول دهان صغير	٧
							٤٠	رأس مدبب بالمازه	عدد	ريشة باطون ٦ ملم	٨
							٤٠	رأس مدبب بالمازه	عدد	ريشة باطون ٨ ملم	٩
							٥٠	فولاذ	عدد	ريشة حديد ٣ ملم	١٠
							٥٠	فولاذ	عدد	ريشة حديد ٣,٥ ملم	١١
							٥٠	فولاذ	عدد	ريشة حديد ٤ ملم	١٢
							٥	قياس ١٠ هيدروليكي	كم	زيت مكبس	١٣
							٣	دانکو سعة ١٠٠ جوز	كرتونة	فصائلات خزانة	١٤
							٢٥	ستانلي فاتماكس	باكيت	كبسات تنجيد	١٥
							٦٠	لون ذهبي	طقم	مجايد صغير	١٦
							٤٠	لون ذهبي	طقم	مجايد كبير	١٧
							٥	حديد ٣ كغم	باكيت	* مسمار ١ سم عادي	١٨
							٥	حديد ٣ كغم	باكيت	مسمار ٢ سم عادي	١٩

السعر الإجمالي كتابة	السعر الأفرادي كتابة	السعر الإجمالي رقمًا	السعر الأفرادي رقمًا	الماركة للمادة المقدمة	المنتشرة للمادة المقدمة	المواصفات الفنية للمادة المقدمة من المناقص	الكمية	المواصفات بالتفصيل	الوحدة	اسم المادة	ت
						حديد ٣ كغم	١٠	بأكيت	مسمار ٣ سم عادي	20	
						حديد ٣ كغم	١٠	بأكيت	مسمار ٤ سم عادي	21	
						حديد ٣ كغم	٥	بأكيت	مسمار ٥ سم عادي	22	
						حديد ٣ كغم	٥	بأكيت	مسمار ٦ سم عادي	23	
						حديد ٣ كغم	٥	بأكيت	مسمار ٨ سم عادي	24	
						حديد ٣ كغم	٥	بأكيت	مسمار دبوس	25	
						ستانلي فاتماكس	٨	عدد	مكبس تشحيد	26	
						جوبيمول / سعة ٣ كغم	٣	علبة	غراء أبيض للخشب الصلب	27	
						مكون من ٤ سكاكين / طول ٥٢ سم/عرض ٣٥ سم	٨	طقم	سكاكين فارة	28	

